TELAS Y DAMASCOS

Calle 78 #50 - 18 Bogotá, Colombia Telefono: 6601418 /Whatsapp: 322044184 telasydamascos@gmail.com www.telasydamascos.com @telasydamascos

Textiles Institucionales

ICONOS



Amigable con los animales: Este producto tiene buen comportamiento en espacios y/o ambientes donde hay mascotas; gracias a que suele ser de fácil limpieza y alta resistencia por sus características de construcción.



Tela con protección antifluido: La propiedad antifluidos de algunas de nuestras colecciones viene de fabrica, esta característica especial permite al producto repeler manchas liquidas de cualquier tipo, impidiendo que penetren en las fibras de la tela y facilitando una rápida y efectiva limpieza. Las telas con este sello son excelentes para tapicerías que estarán expuestas a todo tipo de tráfico y actividad.



Fire retardant: La propiedad Antiflama de algunas de nuestras colecciones es una característica especial que retrasa la conflagración de llamas. Gracias a su proceso de fabricación y componentes químicos seguros, las telas con esta característica evitan la rápida expansión del fuego en situaciones de emergencia, dando más tiempo para controlar estos sucesos.



Easy Clean: Sistema de tratamiento que se caracteriza por estar tejida con una capa protectora permanente.



DuPont Teflon: La protección contra las manchas de DuPont Teflon® es invisible y no afecta a la textura ni al aspecto original del tejido. El Teflon® actúa como un escudo molecular alrededor de las fibras protegiéndolas contra las manchas de líquido o grasa y contra el polvo.



Outdoor Plus: Tela diseñada con robustas y fuertes características de desempeño que dan resistencia contra la decoloración, la degradación por la luz solar y la exposición a químicos, manteniendo el color, la suavidad y durabilidad; además cuenta con propiedades ambientales y de fácil cuidado



Made in Green Es una triple certificación, única en Europa, creada y aplicada por el Instituto Tecnológico Textil AITEX, que certifica procesos productivos en tres ámbitos: Salud, medio ambiente y derechos humanos de los trabajadores.



Confidence in Textiles Test sustancias nocivas según OEKO-TEX® Standard 100 le brinda seguridad y transparencia al comprar. Esta distingue productos analizados exitosamente en base a más de 100 parámetros relevantes para la salud por los institutos independientes de la comunidad OEKO-TEX®.Los análisis de las sustancias tóxicas comprenden sustancias prohibidas y reglamentadas legalmente, productos químicos estimados de peligrosos para la salud así como parámetros de prevención higiénica.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar con



ado a máquina

No admite

planchado



no lavar en seco

Planchado a baja











TERCIOPELO

TELAS Y DAMASCOS

BUTTERFLY

АМСНО	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
1.40	335	40,000 CICLOS	4/5	5/8
Instrucciones de Lavado			X B	X P
Caracteristicas	<i>نچ</i> ي			



Tipo de textil: Terciopelo

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

DICKENS

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
1.42	410	30,000 CICLOS	5	6/8
Instrucciones	de Lavado	<u> </u>		
Caracteristica	s	্	made in Green	۰



Tipo de textil: Terciopelo


Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

FLAMINGO

АИСНО	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	SOLIDEZ A LA LUZ		
1.45	445	100,000 CICLOS	4/8		
Instrucciones de Lo	rado 30° 🔀 🔯				
Caracteristicas					

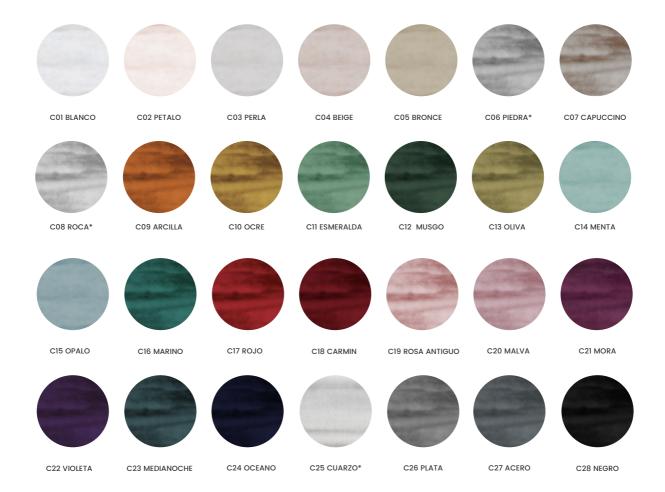

Tipo de textil: Terciopelo - velvet

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

NOA

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
1.45	430	40,000 CICLOS 5		4/8
Instrucciones	de Lavado	<u>→</u> (30°) × (80		
Caracteristica	s	€		



Tipo de textil: Terciopelo


Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

OTTO

АИСНО	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
1.45	440	40,000 CICLOS	5	4/8
Instrucciones	de Lavado		X B	
Caracteristicas				

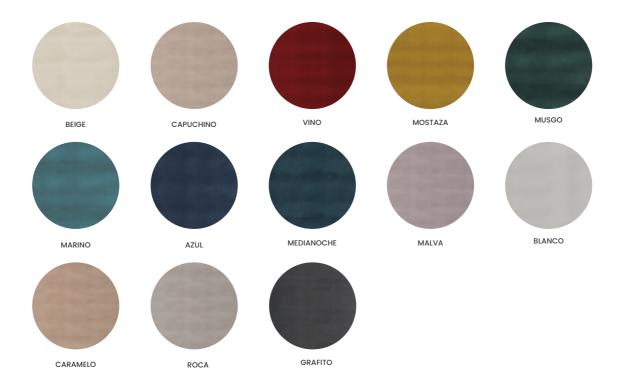

Tipo de textil: Terciopelo

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

POLIPIEL

TELAS Y DAMASCOS

CANNES

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1.40	550 100,000 CICLOS	
Instrucciones de Lavado	⊗ 1	
Caracteristicas	ý made i	n Green° Confidence Tested to handle shadarces to the state of the th



Tipo de textil: Polipiel


Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

MURAT

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1.40	550	30,000 CICLOS
Instrucciones de Lavado	⊗ 1	
Caracteristicas	• made	in Green*

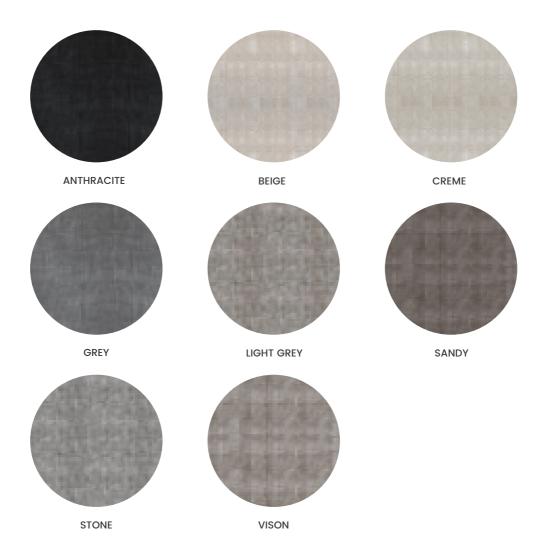

Tipo de textil: Polipiel

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

SATEN

REFERENCIA	ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
SATEN	1.40	550	40,000 CICLOS
SATEN CORRUGADO	1.40	500	60,000 CICLOS
DIAMOND	1.40	550	N/A

Instrucciones de Lavado



made in Green

Caracteristicas



Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

Al momento de limpiar:

- Para manchas de café, té o leche: Secar la mancha con un trapo seco, luego utilice el jabón de tocador con un trapo
- Para manchas de chocolate o jugos de frutas: lavar con agua caliente max. 40 grados.
- Para manchas en general o no especificadas use alcohol antiséptico con un trapo limpio.

SMART

АИСНО	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	SOLIDEZ A LA LUZ
1.45	580	50,000 CICLOS	7-8/8
Instrucciones de Lo	avado	M X X	X Ø Ø



Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

Al momento de limpiar:

- Para manchas de café, té o leche: Secar la mancha con un trapo seco, luego utilice el jabón de tocador con un trapo húmedo
- Para manchas de chocolate o jugos de frutas: lavar con agua caliente max. 40 grados.
- Para manchas en general o no especificadas use alcohol antiséptico con un trapo limpio.

MICROFIBRA/ CHENILLE/ MICROCHENILLE

TELAS Y DAMASCOS

TEXAS

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1.40	910	60,000 CICLOS
Instrucciones de Lavado	30°	$\mathbf{X} \otimes \mathbf{X} \square$
Caracteristicas	্	made in Green* Confidence NEXTLES Water for handle substrees NEXTLES Water for h



Tipo de textil: Microfibra


Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

SYDNEY

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ	
1.45	400	25,000 CICLOS	4/5	4/8	
Instrucciones	de Lavado	<u>30°</u> <u>P</u> <u>X</u>			
Caracteristica	s	$\overline{\bigcirc}$			

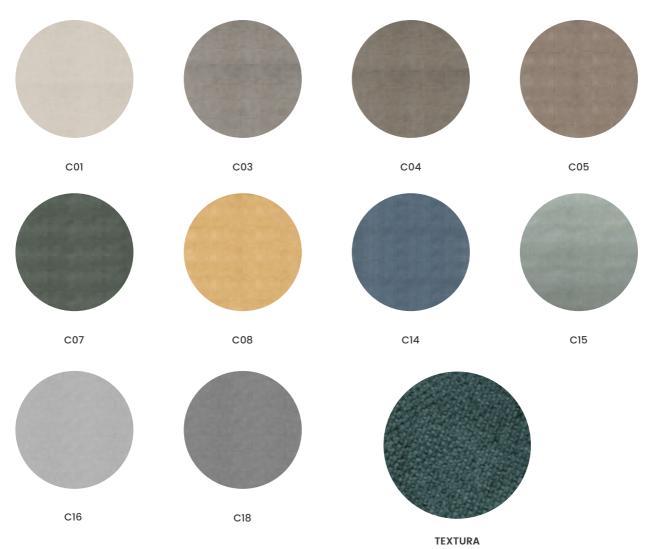

Tipo de textil: Chenille

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Si al momento de almacenamiento se genera un aplastamiento, se recomienda usar plancha al vapor en la zona afectada.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

EPSILON

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
1.38	460	35,000 CICLOS	4/5	7/8
Instrucciones	de Lavado	<u>√30°</u> P		
Caracteristica	s	clean C		



Tipo de textil: Microchenille

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:


- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

LONA / LINO

TELAS Y DAMASCOS

DAKAR

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
1.42	290	45,000 CICLOS	4/5	4/8
Instrucciones de Lavado		30°		X 🛇
Caracteristicas			CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances oxordes to close fee "Stroots 100 00000000 intentity	

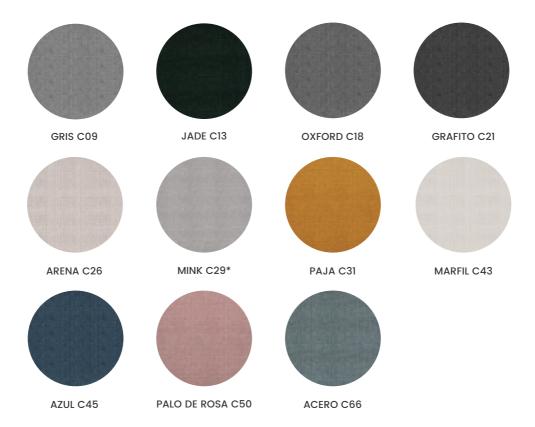

Tipo de textil: Tipo Lino

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

ENZO

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	
1.45	350	20,000 CICLOS	
Instrucciones de Lavado	<u>30°</u> P	→ ×	
Caracteristicas		\Diamond	



Tipo de textil: Tipo Lino

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

JOSEPH

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1.40	380	25,000 CICLOS
Instrucciones de Lavado	30	1⊠ X ⊡ •
Caracteristicas		\Diamond



Tipo de textil: Imitación Lino

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

LONDON

АМСНО	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
2.80	350	70,000 CICLOS	4/5	6/8 UNE EN ISO 105 B2
Instrucciones de Lavado		30°	7 <u>P</u> 🔂 2	X X
Caracteristicas			CONFIDENCE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	e in Green°



Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Algunas referencias pueden presentar marca de doblez por su almacenamiento. Recomendamos un planchado para solucionar el problema. Esta marca por almacenaje no aplica como solicitud de garantía.

La mayoría de estos tejidos pasan por un proceso de sanforizado; un tratamiento industrial que se realiza con el algodón el cual evita que se encojan cuando la prenda es lavada con agua fría; lo que significa que la lleva a un punto de pre- encogimiento y estabilización. De no pasar por el proceso de sanforizado se encogerían incluso al lavarlas con agua fría.

En este proceso es completamente normal que en la tela se presenten algunas motas leves o s o eventualmente formación de marras a lo largo de la pieza; esto no es considerado como una imperfección por consiguiente NO constituye una garantía.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

VENEZIA

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING
1.45	370	30,000 CICLOS	4/5
Instrucciones de Lavado		∑ 30° ∑	* - P
Caracteristicas			\Diamond



Tipo de textil: Tipo Lino

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.


Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

PAÑO TELAS Y DAMASCOS



ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
1.42	350	30,000 CICLOS	4/5	5/8
Instrucciones de Lavado		30°	7 P 🔂 🔀	¥
Caracteristicas			\Diamond	

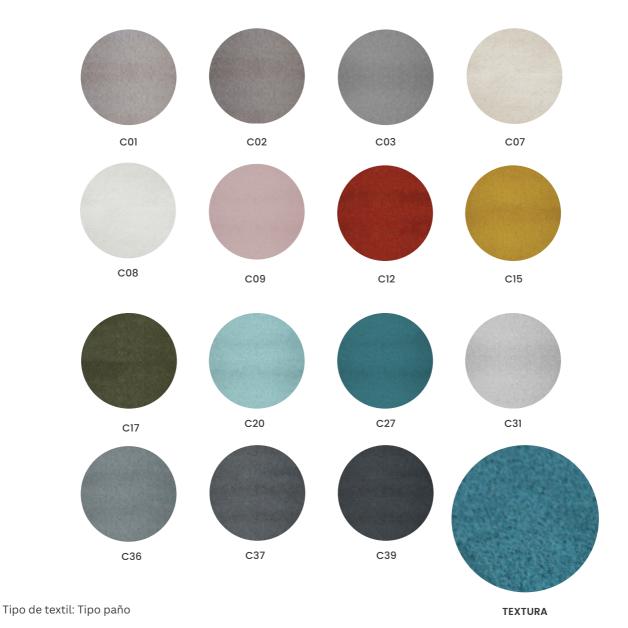


Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

HERMES

ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	
1.45	350	35,000 CICLOS	
Instrucciones de Lavado	(A)° (P)	X	
Caracteristicas		\Diamond	

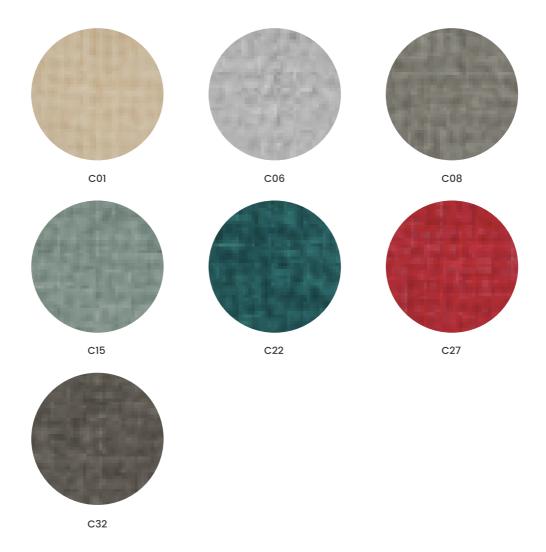

Tipo de textil: Paño Burdo


Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

MERINO

АИСНО	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	
1.40	408	30,000 CICLOS	
Instrucciones de Lavado	30	7 P -> X	
Caracteristicas		\Diamond	

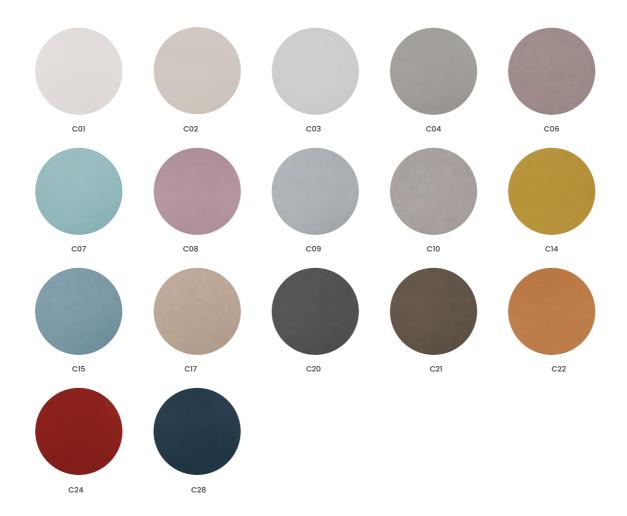

Tipo de textil: Paño Imitación Lana

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:


- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

JACQUARD TIPO LINO

TELAS Y DAMASCOS

COSTA DEL SOL

REFERNCIA	ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	SOLIDEZ A LA LUZ
BABALOO/BANUS/ NIKI/BIL		347	20,000 CICLOS	
TIVOLI	1.40	305	20,000 CICLOS	8/8 UNE EN ISO 105 804
SOL		257	40,000 CICLOS	
Instrucciones de Lavado P P P			* 🛭	
Caracteristicas			*made in Green	CONFIDENCE BY IN TEXTILES Therefore for homeful substances coccopion confidences coccopi

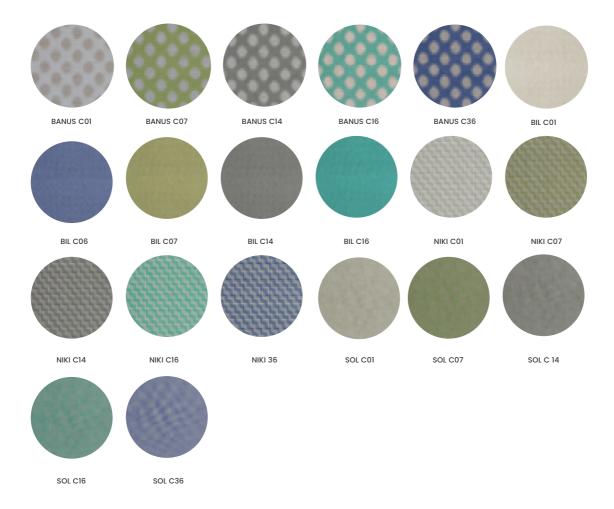

Tipo de textil: Jacquard tipo lino

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.


Cuenta con propiedades que las protege del agua y el sol, está tejida para ser resistente en interiores y exteriores.


LONA/JACQUARD OUTDOOR

TELAS Y DAMASCOS

SUN & SHADOW

REFERENCIA	ANCHO	PESO (GRXM2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
AFAR		231	30,000 CICLOS		
ARTICA		319	40,000 CICLOS		
ATACAMA		319			
COLORADO		280	30,000,0101.00		
GOBI	1.40	302	30,000 CICLOS		
NUUK	- 1.40	280		4/5 7/8	7/8
SAHARA		319	20,000		
SOLDEN		310	25,000		
USHUAIA		385	30,000		
VIELA		280	20,000		
мотн		224	30,000		
Instruccione	s de Lavado		40° P		
Caracteristic	Caracteristicas		PL	¥° * — ∕	

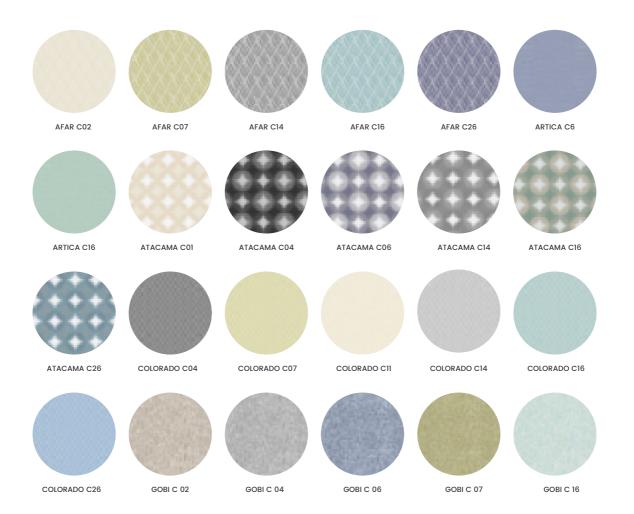

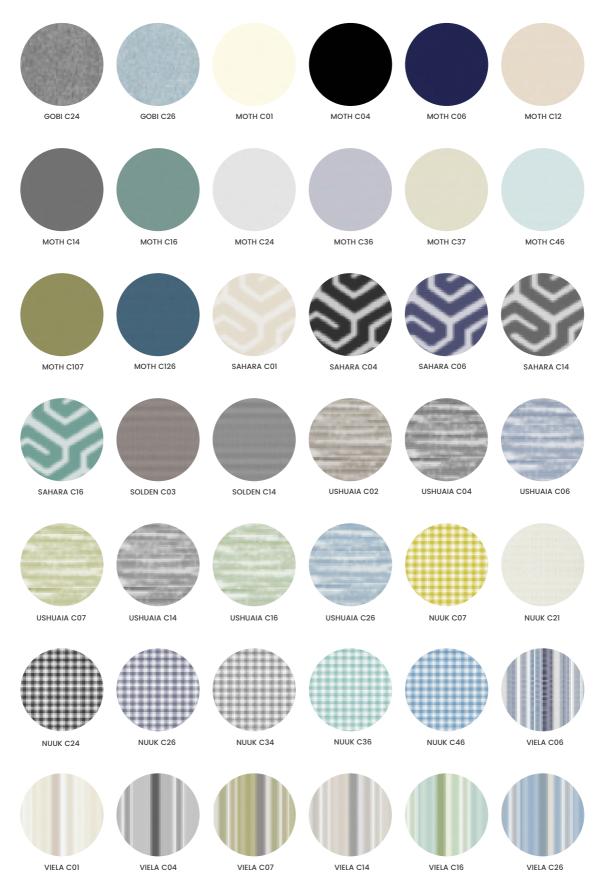

Tipo de textil: Jacquard indoor & outdoor

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.

SUNBRELLA

АМСНО	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		
1.40	25,000 CICLOS		
Instrucciones de Lavado			
Todas	\bowtie Δ \bowtie		
Sling	\swarrow Δ \bowtie		
Propiedades: Resitencia UV, Ressistencia al Moho, Repelente al agua y a prueba de manchas, facil cuidado, respirable.			

Caracteristicas













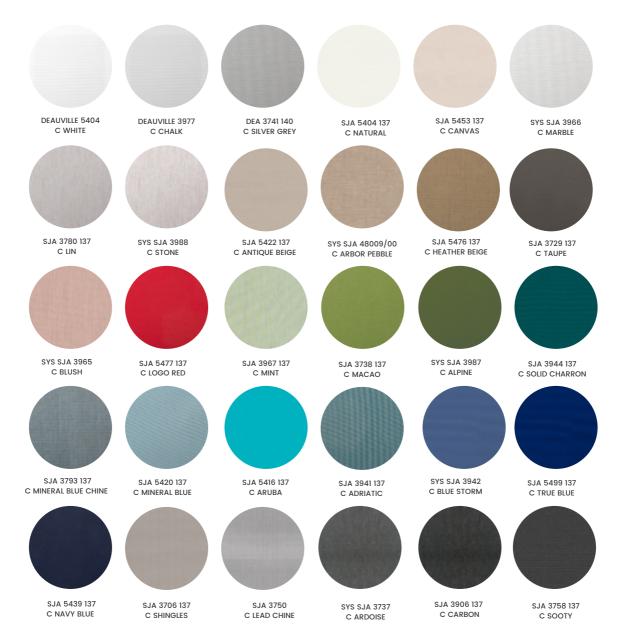

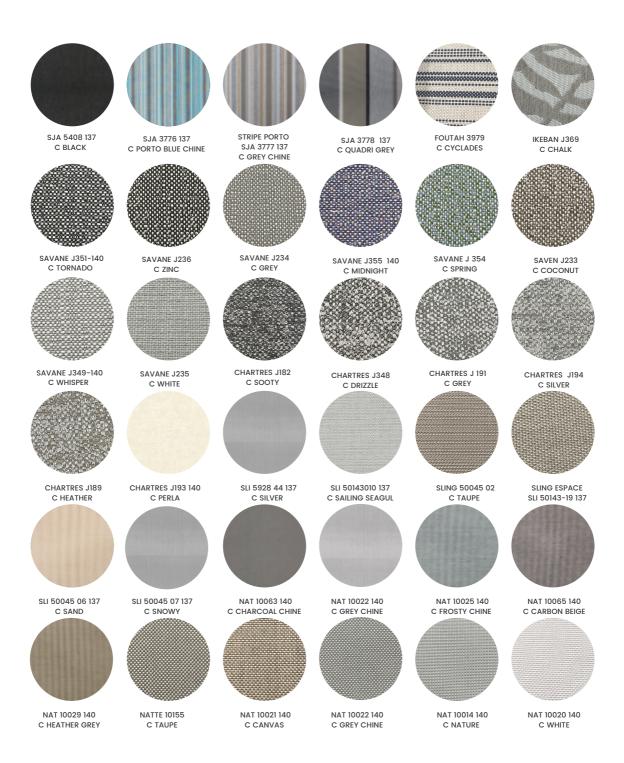

Tipo de textil: Lona y Jacquard Outdoor Plus e Indoor

Pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto a el catalogo.

Al momento de tapizar:

- Filetear los cortes de la tela o dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confección.
- Usar pegantes incoloros.